

После развертывания системы на своем сервер, необходимо подключить телеграмм аккаунт в систему, через который будет происходить мониторинг.

Добавление аккаунта для взаимодействия с телеграмм через API:

1. Перейдите на сайт my.telegram.org, введите номер телефона аккаунта телеграмм и введите код подтверждения (появится в телеграм)

2. Перейдите в раздел API development tools

Create new application

App title:

tlpult

Short name:

tlpult

alphanumeric, 5-32 characters

URL:

193.168.49.11

Platform:

☐ Android

☐ iOS

☐ Windows Phone

☐ BlackBerry

☐ Desktop

☒ Web

☐ Ubuntu phone

☐ Other (specify in description)

Description:

Create application

Cancel

3. Заполните форму, в поле URL, укажите адрес сервера, на котором развернута система

4. Нажмите "Create application"

5. Скопируйте все данные из открывшейся формы

App configuration

App api_id:

App api_hash:

App title:

tlpult

Short name:

tlpult

alphanumeric, 5-32 characters

Available MTProto servers

Test configuration:

DC 2

Public keys:

-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----

-----END RSA PUBLIC KEY-----

Production configuration:

DC 2

Public keys:


-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----

-----END RSA PUBLIC KEY-----

Save changes

Cancel

6. Перейдите на страницу "Мои аккаунты" (http://АДРЕС_СЕРВЕРА/my-accounts) и нажмите "Добавить аккаунт"

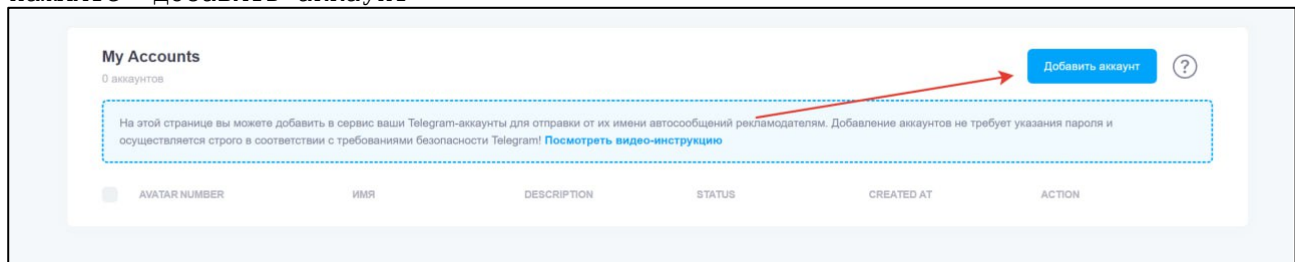

7. Введите номер телефона аккаунта телеграм

Добавление аккаунта

ВНИМАНИЕ! Добавление аккаунта в сервис производится в строгом соответствии с требованиями безопасности Telegram. Мы не запрашиваем пароль от вашего аккаунта, а только отправляем вам код подтверждения подключения аккаунта к сервису.

Телефон *

Примечание

Продолжить

8. В телеграм будет отправлен код, введите его в форму

Добавление аккаунта



Введите код из приложения.

Код *

xaHAZstQExc

Продолжить

9. В телеграм будет отправлен второй код, введите его в форму

Добавление аккаунта




Аккаунт успешно привязан к системе. Введите код из приложения еще раз для того, чтобы начать с ним работать.

Код *

80223

Продолжить

10. После успешного подключения в списке появится аккаунт и статус "Готов к работе"

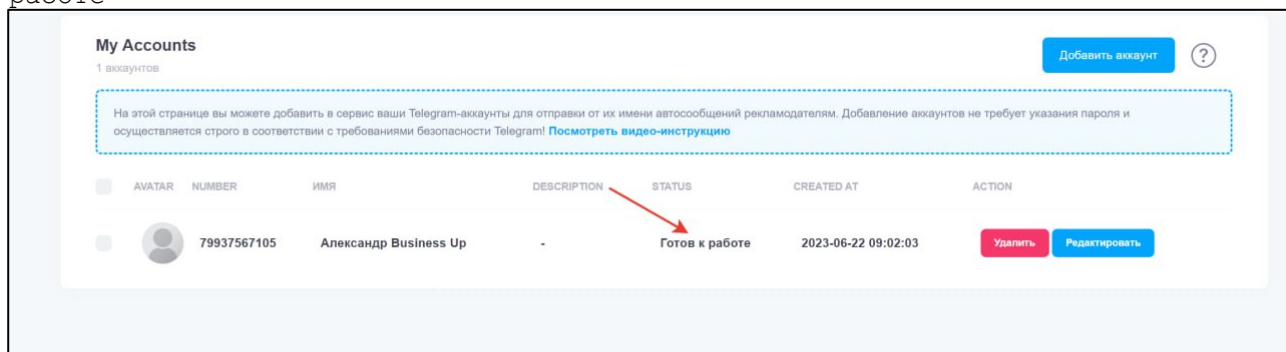


Сделайте аккаунт системным, для выполнения общих запросов проекта к API telegram:

1. Перейдите в phpMyAdmin - `http://АДРЕС_СЕРВЕРА:8081`

Сервер: "backend-mysql"

Пользователь: "user"

Пароль (можно найти в папке laravel проекта - файл `.env` (`/var/www/site/tlpult/.env`))

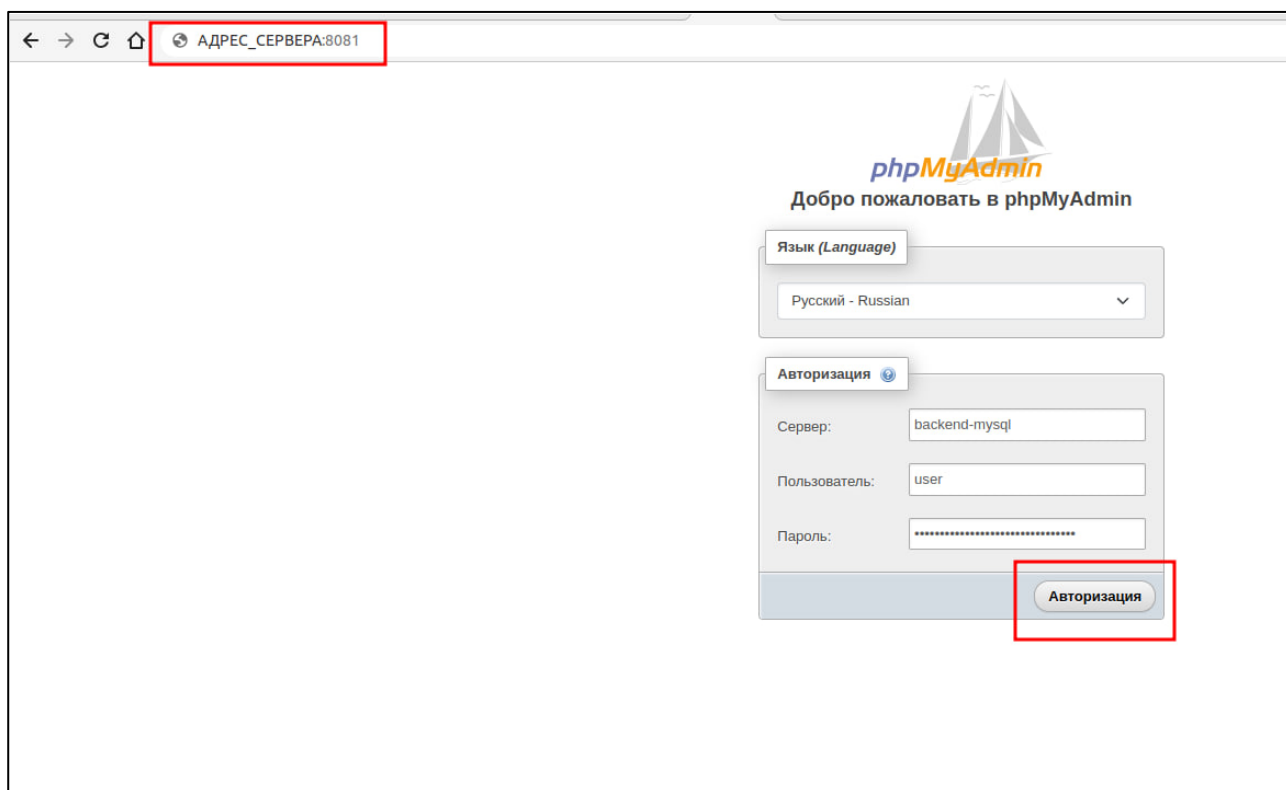

2. Перейдите в базу данных

tlpult (`http://АДРЕС_СЕРВЕРА:8081/index.php?route=/database/structure&db=tlpult`).

← → ↻ ↗ АДРЕС_СЕРВЕРА:8081/index.php?route=/database/structure&db=tlpult

phpMyAdmin

Сервер: backend-mysql:3306 > База данных: tlpult

Структура SQL Поиск Запрос по шаблону Экспорт Импорт Операции Процедуры

Фильтры

Содержит слово:

Таблица	Действие	Строки	Тип	Сравнение	Размер	Фрагмент
☐ accounts	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 КиБ	
☐ ad_finders	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 КиБ	
☐ ad_finders_links	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 КиБ	
☐ ad_finders_log	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ autocomments	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ autopostings	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ autoposting_log	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ auto_comment_settings	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 КиБ	
☐ channels	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ channel_categories	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ channel_contacts	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ channel_stats	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ deleted_subscribers	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ disk_check_records	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ failed_jobs	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ gain_members_stats	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ gain_views_stats	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ jobs	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ message_templates	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ migrations	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	82	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ my_channels	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ operations_history	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	

3. В таблице "accounts" найдите нужного пользователя. В поле "is_system" сохраните значение "1" (сохранить можно нажатием клавиши "Enter"). Аккаунт появится на странице "Системные аккаунты" (http://АДРЕС_СЕРВЕРА/admin/system-accounts)

← → ↻ ↗ АДРЕС_СЕРВЕРА:8081/index.php?route=/database/structure&db=tlpult

phpMyAdmin


Сервер: backend-mysql:3306 > База данных: tlpult

Структура SQL Поиск Запрос по шаблону Экспорт Импорт Операции Процедуры События Триггеры


Фильтры

Содержит слово:


Таблица	Действие	Строки	Тип	Сравнение	Размер	Фрагмент
☐ accounts	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 КиБ	
☐ ad_finders	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 КиБ	
☐ ad_finders_links	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 КиБ	
☐ ad_finders_log	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ autocomments	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ autopostings	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ autoposting_log	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ auto_comment_settings	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 КиБ	
☐ channels	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ channel_categories	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ channel_contacts	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ channel_stats	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ deleted_subscribers	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ disk_check_records	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ failed_jobs	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	
☐ gain_members_stats	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 КиБ	

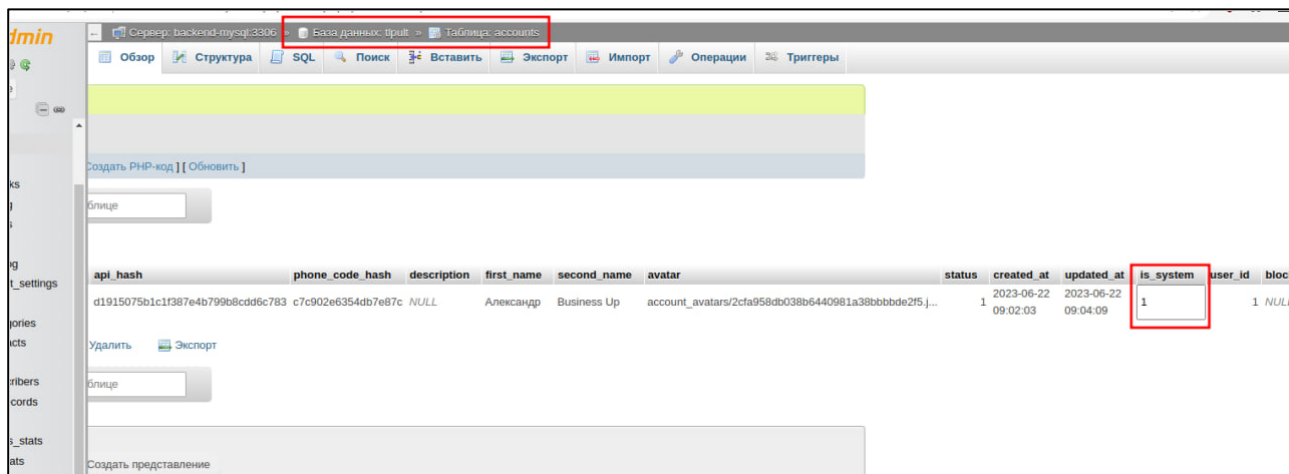


Добавьте публичный канал на странице "Мои каналы"

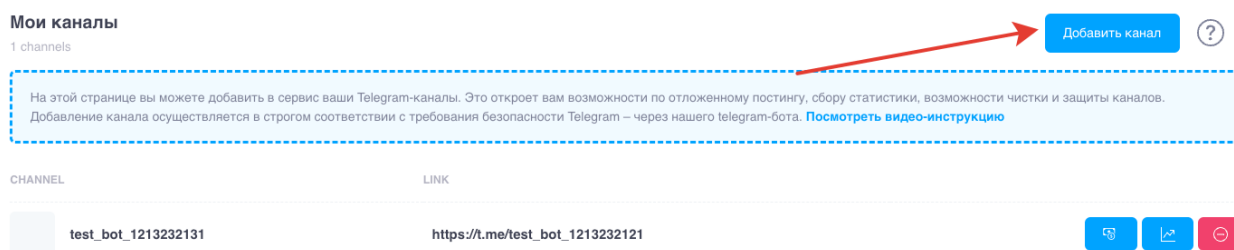

После добавления телеграмм канала, у вас открывается базовый функционал:

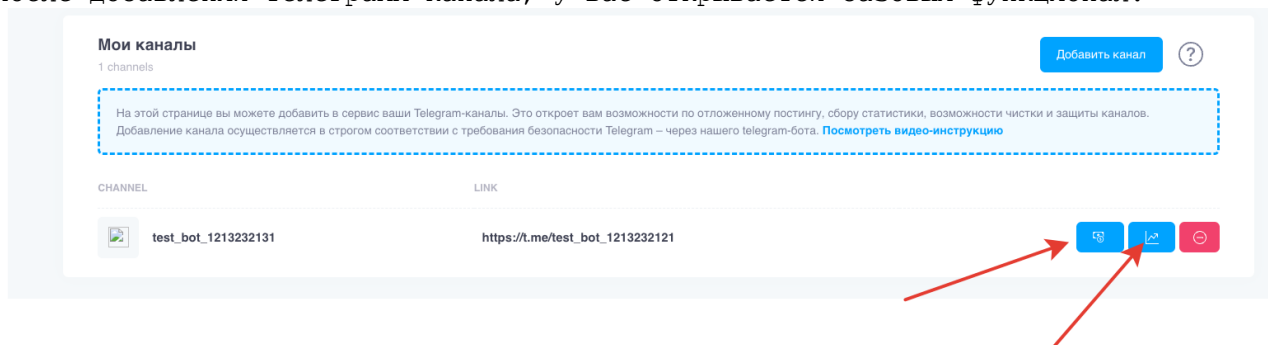

Например, Динамика подписчиков и Динамика E

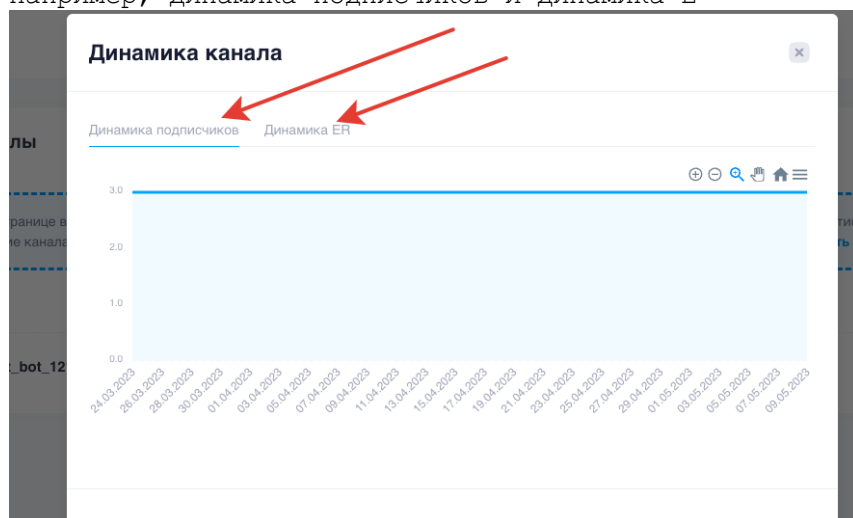

В базовом функционале при изменении в телеграмм канале информация будет отображена в системе.

